


Solar Luftfahrt/ Navigation Beleuchtung



as Solar Aviation Lichtmodell 250 ist ein Produkt, das für eine sorgenfreie Bewerbung gedacht ist. Verschiedene harte und kritische Anwendungen wie Marine, Telekom-Türme, etc.

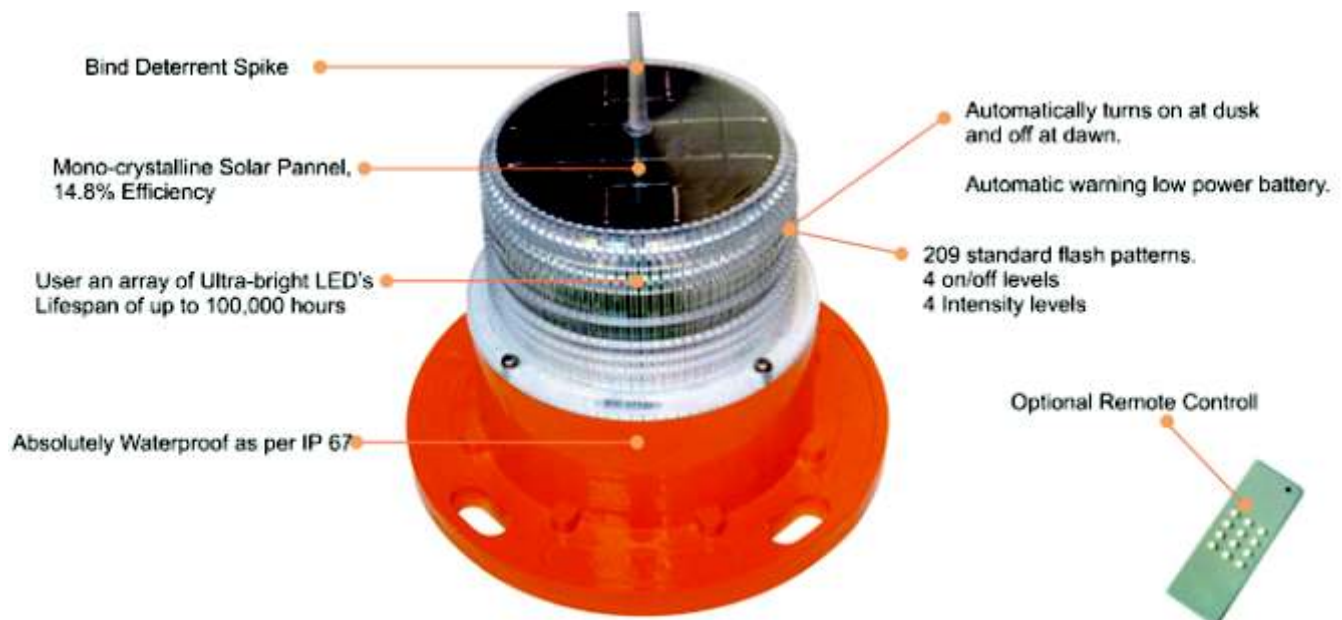

HÖHEPUNKTE



LED-Technologie:

Lange Lebensdauer von **100.000 Stunden**




Bis 18 Tage Batterie Autonomie



Solarbetrieben : Keine separate Stromversorgung erforderlich



Fernbedienung zum Ändern der LED-Beleuchtungsstärke und Blinkmuster



Lichtausgabe kann in der Wahl sein **5 Farben** - Rot / Grün / Blau / Bernstein / Weiß - Wählen Sie eine nach Ihren Anforderungen, lokale Vorschriften.



UV-stabilisierter Polycarbonat-Körper - geeignet für Meeresumwelt



Hochwertiges LiFePO4 wiederaufladbare Batterie



EEPROM-Technologie

- das Licht arbeitet mit den gleichen Einstellungen auch nach dem Wechsel der Batterie.



Bird Deterrent Spike



Integrierte **intelligente Software** für automatischen Betrieb, Batterie niedrige Warnung.



Automatische Operation

Basierend auf Lichtbeleuchtung



Der Akku kann im Pulsmodus aufgeladen werden

TYPISCHE ANWENDUNGEN

2 - 3 nautische Meilenbeleuchtungsbereich.

PASSEND FÜR



TELEKOM
TÜREN



PORT UND
MARINE BUOYS





PUBLIC PIERS,
DOCKS



OFF-SHORE
ÖLBENZIN




FORSCHUNGSBÄDER,
BREAKWATERS

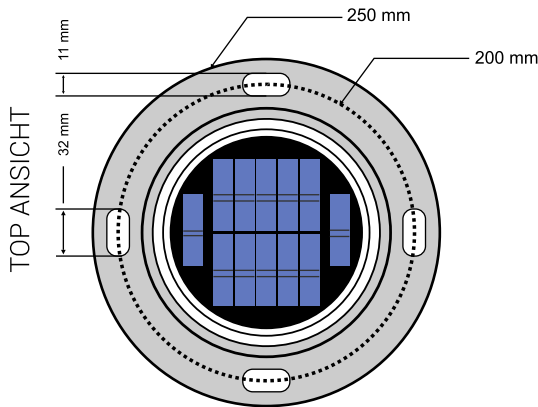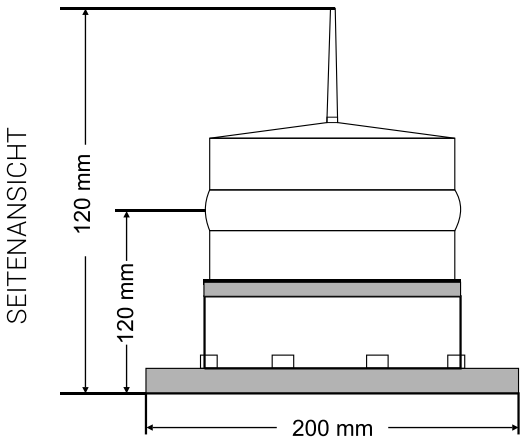

Nome mache Modelo	NSWL 250
Lichtquelle	Ultra helle Intensität LEDs
Sichtbereich	2 - 3 Seemeilen (3,7 bis 5,7km)
LED-Leben	Ca. 100.000 stunden
Reflektor-Typ	
Vertikale Divergenz	90
Horizontale Divergenz	3600
Solare Charakteristik	Monokristallines Silizium 1.8Watt
Betrieb	
Autonomie	18 Tage (12 Stunden Betrieb bei 12,5% Arbeitszyklus)
Ein / Aus-Ebene	70/100 Lux
Licht blinkende Betriebsarten	209 Flash-Modi (erfüllen IALA-Anforderungen)
Steuern	Funkfernbedienung (optional)
Energieversorgung	
Batterietyp	LiFePO4 wiederaufladbar (vom Benutzer austauschbar)
Batteriekapazität	6 Ah
Körperlich	
Objektiv & Körper Material	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Gewicht (Kgs)	1.4
Abmessungen (mm)	Höhe - 226; Durchmesser - 230
Gehege	IP67 (NEMA 6)
Betriebsbedingungen	-400C bis + 800C
Garantie	2 Jahre



Das Solar Aviation light Modell 450 ist ein Produkt, das für eine sorgenfreie Anwendung, kompatibel mit der ICAO Medium Intensity Spezifikation und FAA Klassifizierung, mit automatischen Betrieb, geeignet für Aviation, Hindernis Anwendung.

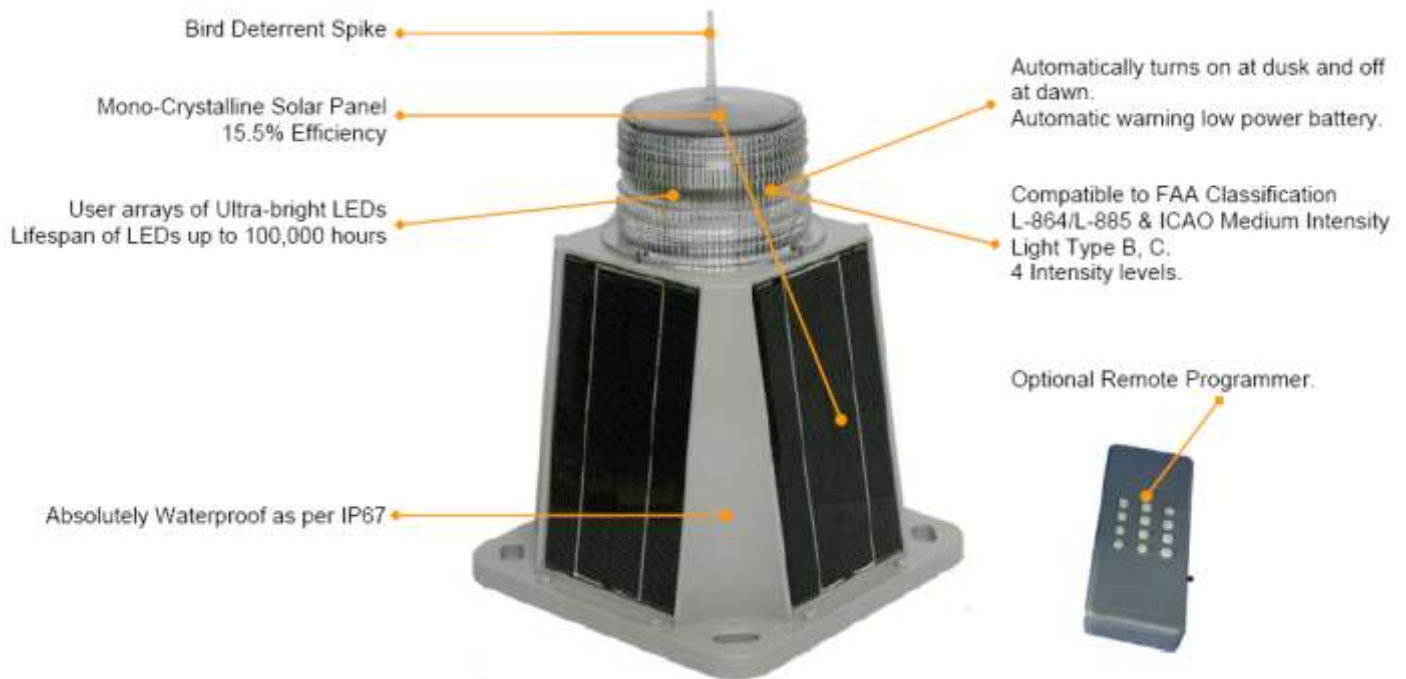

HÖHEPUNKTE



LED-Technologie:

Lange Lebensdauer von **100.000 Stunden**



Fernbedienung zum Wechseln der LED Beleuchtungsstärke und blinkendes Muster



Solarbetrieben :

Keine separate Stromversorgung erforderlich



Schwerlast LiFePO4 wiederaufladbare Batterie



Bird Deterrent Spike



EEPROM-Technologie - das Licht funktioniert Mit gleichen Einstellungen auch nach dem Batterie wird gewechselt.



Automatische Operation

Basierend auf Lichtbeleuchtung



Integrierte **intelligente Software** für Automatischer Betrieb, Batterie niedrig Warnung.



Bis **25 Tage Batterie Autonomie**



Synchroner Betrieb
GPS basiert (optional)

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Hohe Lichtleistung.

PASSEND FÜR



TELEKOM
TÜREN



JETTY



PORT UND MARINE
BUOYS





PUBLIC PIERS, DOCKS




OFF-SHORE
ÖLBENZIN



FORSCHUNGSBÄDER,
BREAKWATERS

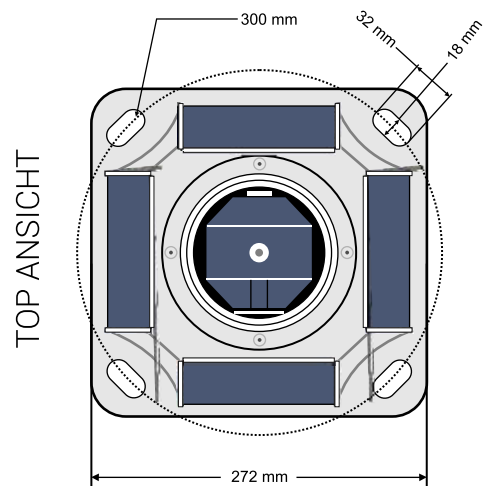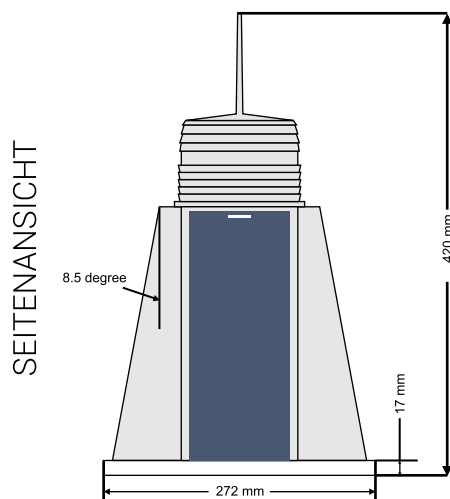

Modellname	NSWL 450
Betrachtungsbereich	Bis 5 Seemeilen (NM)
Lichtquelle	Ultra-helle Intensitäts-LEDs
LED-Licht Farbauswahl	Rot / Weiß / Bernstein / Blau / Grün
LED-Leben	Ca. 100.000 stunden
Reflektor-Typ	
Vertikale Divergenz	9 °
Horizontale Divergenz	360 °
Solarenergie	Monokristallines Silizium 16,5 Watt
Betrieb	
Mindestautonomie	25 Tage (12 Stunden Dunkelheit, 12,5% Arbeitszyklus)
Ein / Aus-Ebene	4 Ein / Aus-Niveaus
Licht blinkende Betriebsarten	Benutzer einstellbar bis zu 256 Flash-Modi (nach IALA-Anforderungen)
Steuern	Fernbedienung (optional)
Energieversorgung	
Batterietyp	LiFePO4 Wiederaufladbare Schwerlast (vom Benutzer austauschbar)
Batteriekapazität	30Ah
Körperlich	
Objektiv & Körper Material	UV-stabilisiertes Polycarbonat (Linse) & ABS (Körper)
Gewicht (Kgs)	5
Montage	4 x 16 mm Löcher
Abmessungen (mm)	Höhe - 420; Durchmesser - 272
Gehege	IP67 (NEMA 6)
Betriebsbedingungen	-40 ° C bis + 80 ° C
Optionen	Fernbedienung ; GPS-Synchronisation
Garantie	3 Jahre

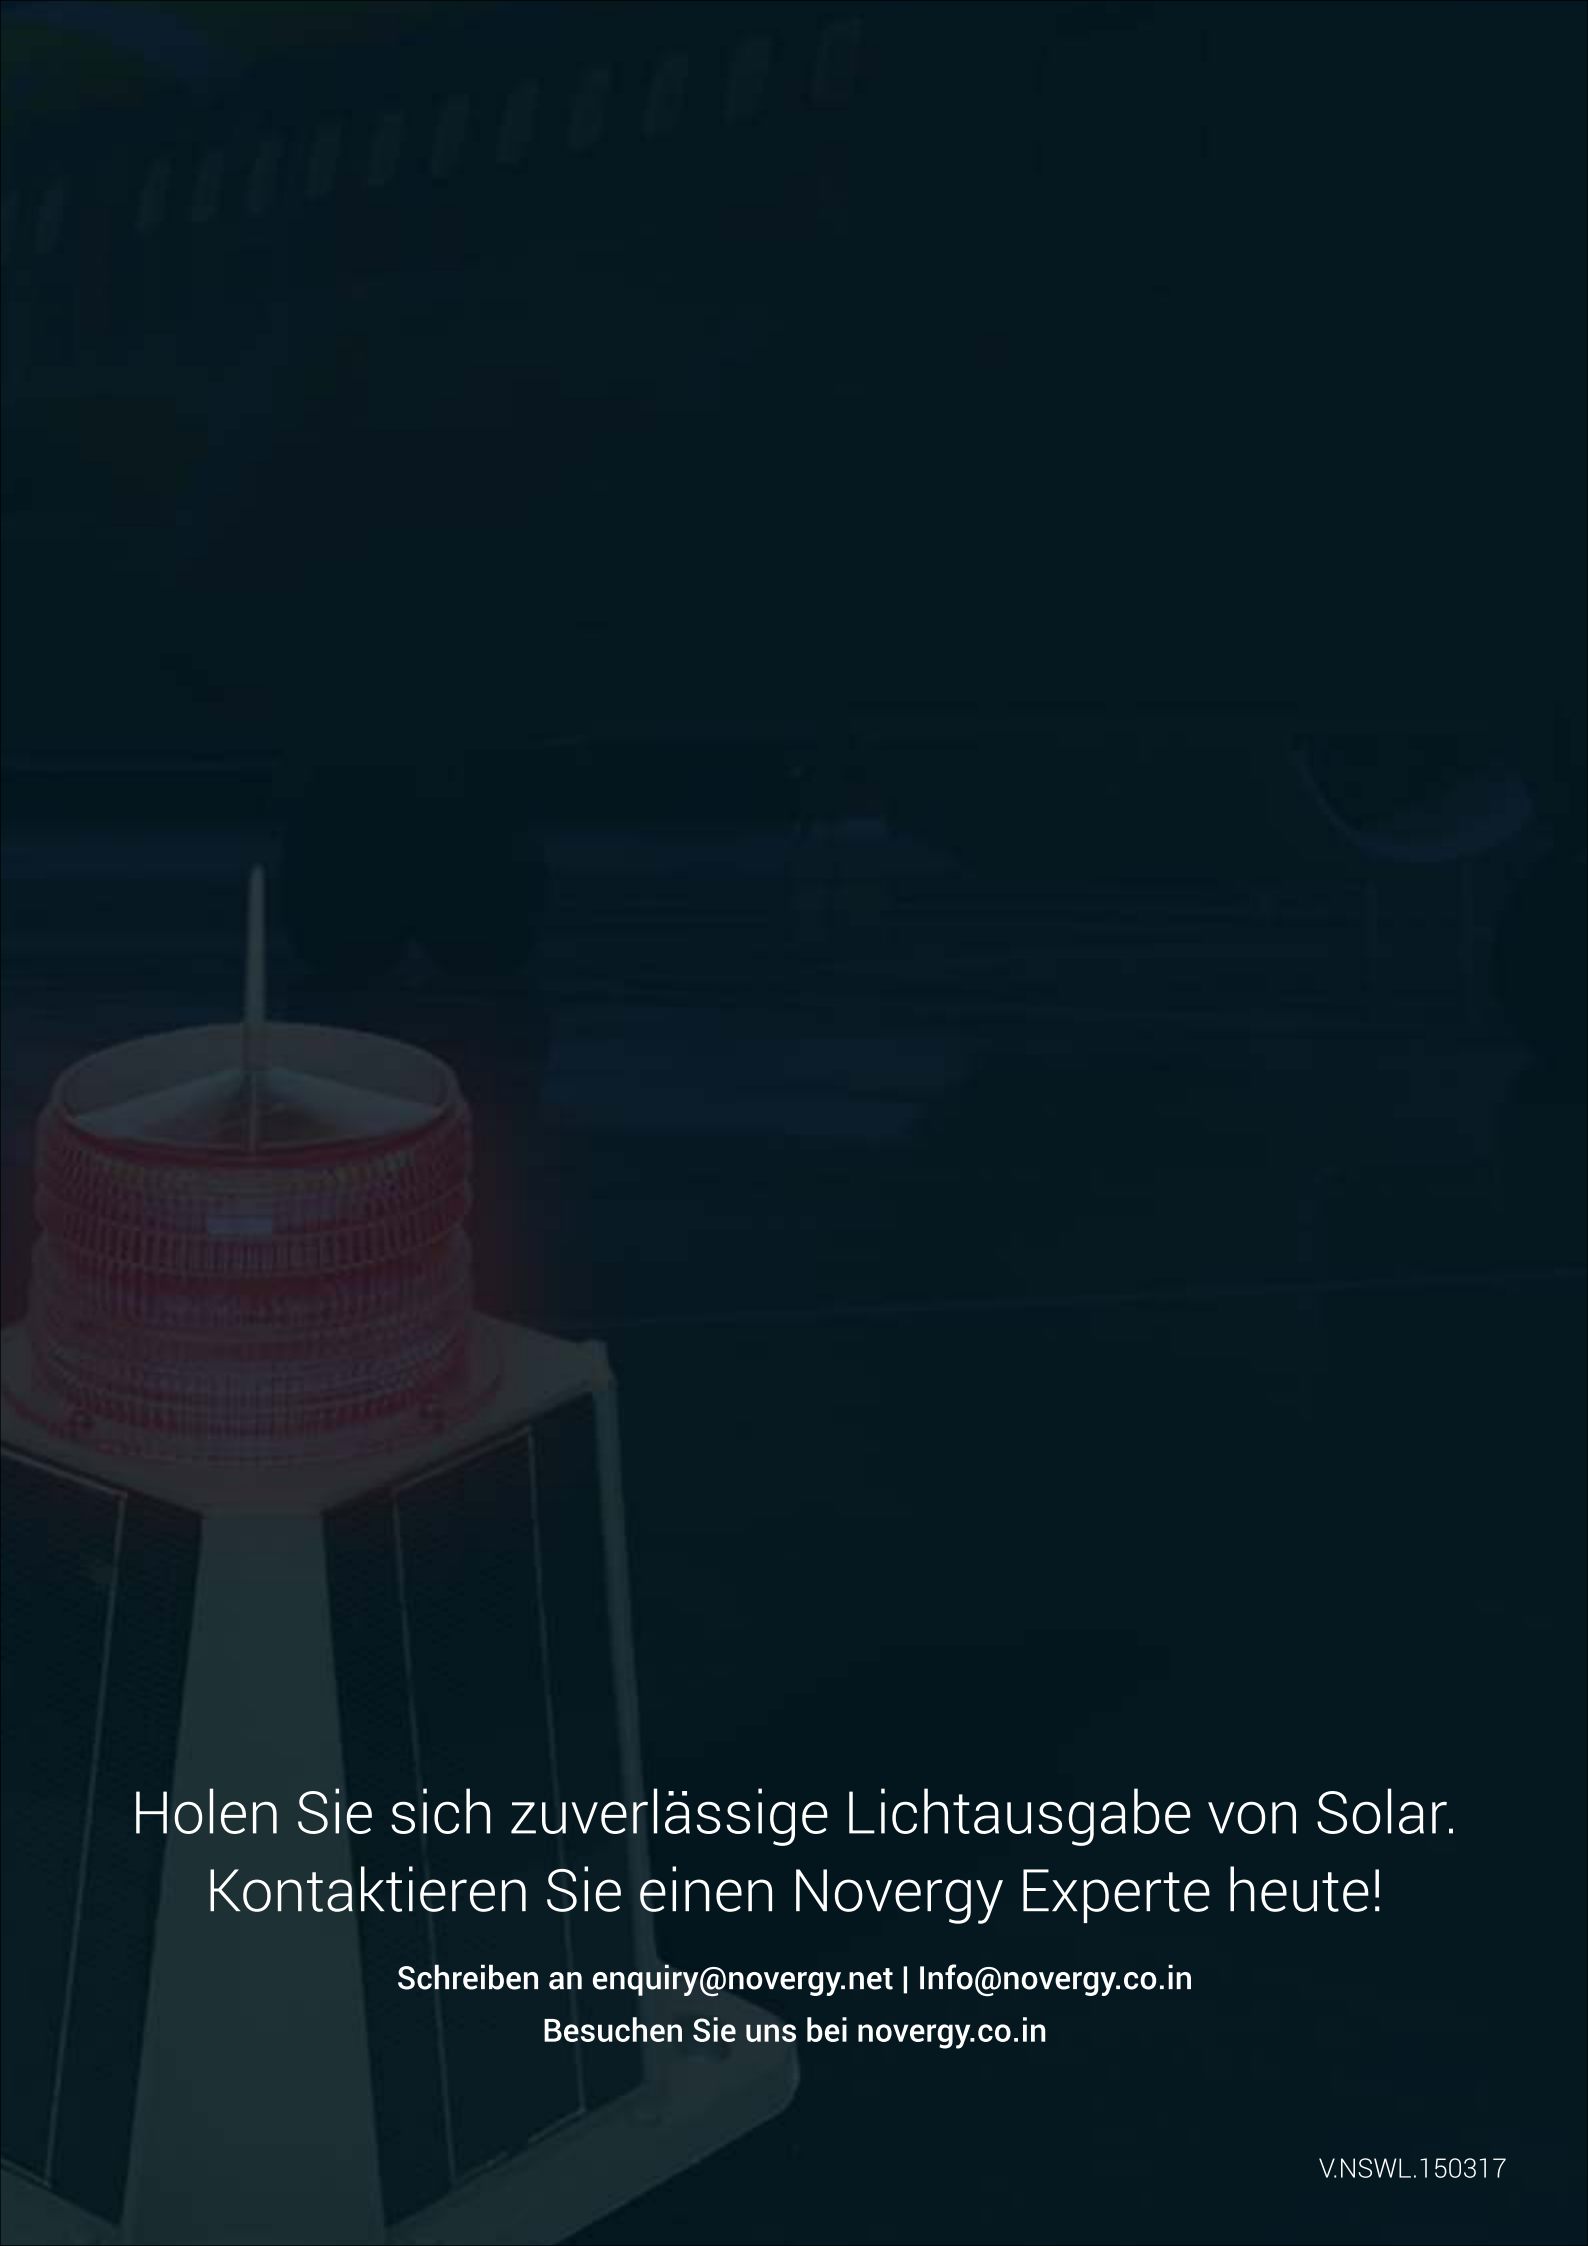A solar water pump system is shown in the foreground, featuring a red pump unit mounted on a white base with solar panels. In the background, a large, curved, metallic structure, possibly a water tower or a large pipe, is visible against a dark sky.

Holen Sie sich zuverlässige Lichtausgabe von Solar.
Kontaktieren Sie einen Novergy Experte heute!

Schreiben an enquiry@novergy.net | Info@novergy.co.in
Besuchen Sie uns bei novergy.co.in