


Солнечная Авиация / Навигация Светильники

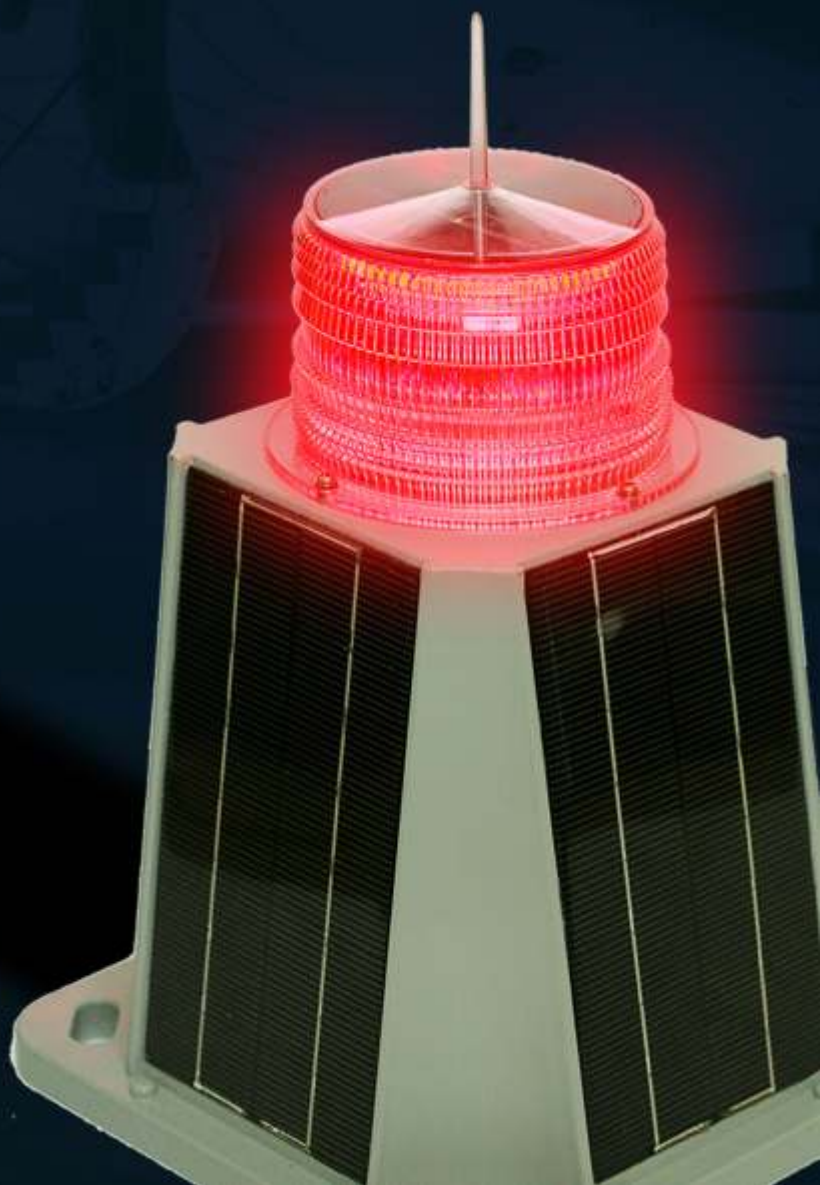

МОДЕЛЬ

NSWL 250

Solar Light light model 250 - это продукт, предназначенный для бесплатного приложения для Различные суровые и критические приложения, такие как морские, телекоммуникационные вышки и т. Д.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ



Светодиодная технология:
Длинная жизнь **100.000 часов**




До **18 дней автономной работы**



На солнечных батареях :
Не требуется отдельный источник питания



Пульт дистанционного управления
для изменения уровня освещенности и мигания светодиода



Выход света может быть в **5 цветов** - Красный / Зеленый / Синий / Янтарный / Белый - Выберите один в соответствии с вашими требованиями, местными правилами.



УФ стабилизированный корпус из поликарбоната - подходит для морской среды



Высокое качество LiFePO4 аккумулятор



Технология EEPROM - свет работает с одинаковыми настройками даже после замены батареи.



Птичий сдерживающий шип



Интегрированное интеллектуальное программное обеспечение для автоматической работы, предупреждение о низком заряде батареи.



Автоматическая работа
На основе световой подсветки



Аккумулятор можно заряжать в импульсном режиме

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

2 - 3 диапазона освещенности в морской миле.

ПОДХОДИТ ДЛЯ



ТЕЛЕКОМ
ПЛОЩАДКИ





ПОРТ И
МОРСКИЕ БУИГИ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЧАСТИ, ОТДЫХ
ДОКУМЕНТЫ НЕФТЯНОЙ ГАЗ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ БУИ,
ПРОБЛЕМЫ

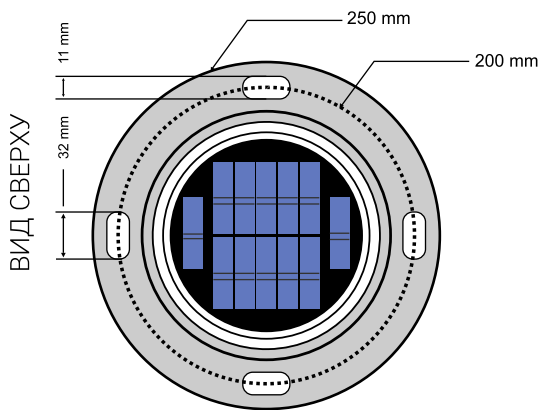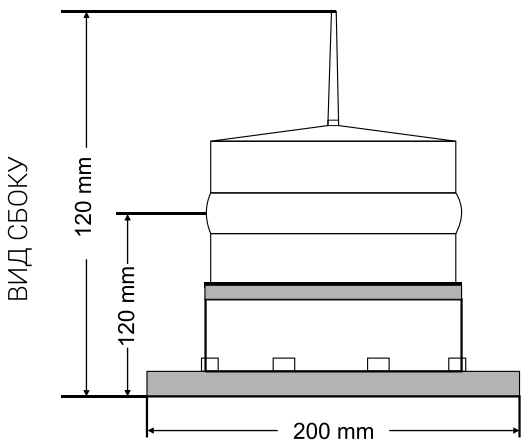


Nome do modelo	NSWL 250
Источник света	Ультра яркие светодиоды
Диапазон просмотра	2 - 3 морских мили (от 3,7 до 5,7 км)
Светодиодная жизнь	Прибл. 100 000 часов
Тип отражателя	
Вертикальная дивергенция	90
Горизонтальная дивергенция	3600
Солнечная характеристика	Монокристаллический кремний 1.8Watt
Операция	
Автономность	18 дней (12 часов работы при 12,5% рабочего цикла)
Уровень включения / выключения	70/100 люкс
Режимы подсветки	209 Режимы вспышки (соответствуют требованиям IALA)
Контроль	Беспроводной пульт дистанционного управления (опционально)
Источник питания	
Тип батареи	LiFePO4 перезаряжаемый (заменяемый пользователем)
Емкость батареи	6 Ач
Физический	
Объективы и материалы корпуса	УФ стабилизированный поликарбонат
Вес (кг)	1,4
Размеры (мм)	Высота - 226; Диаметр - 230
Корпус	IP67 (NEMA 6)
Условия эксплуатации	-400 ° C до + 80 ° C
Гарантия	2 года

МОДЕЛЬ

NSWL 450

Легкая модель Solar Aviation 450 - это продукт, предназначенный для применения в условиях беззаботности, совместимый со спецификацией средней интенсивности ИКАО и классификацией FAA, с автоматической эксплуатацией, применимой для авиации, применения препятствий.

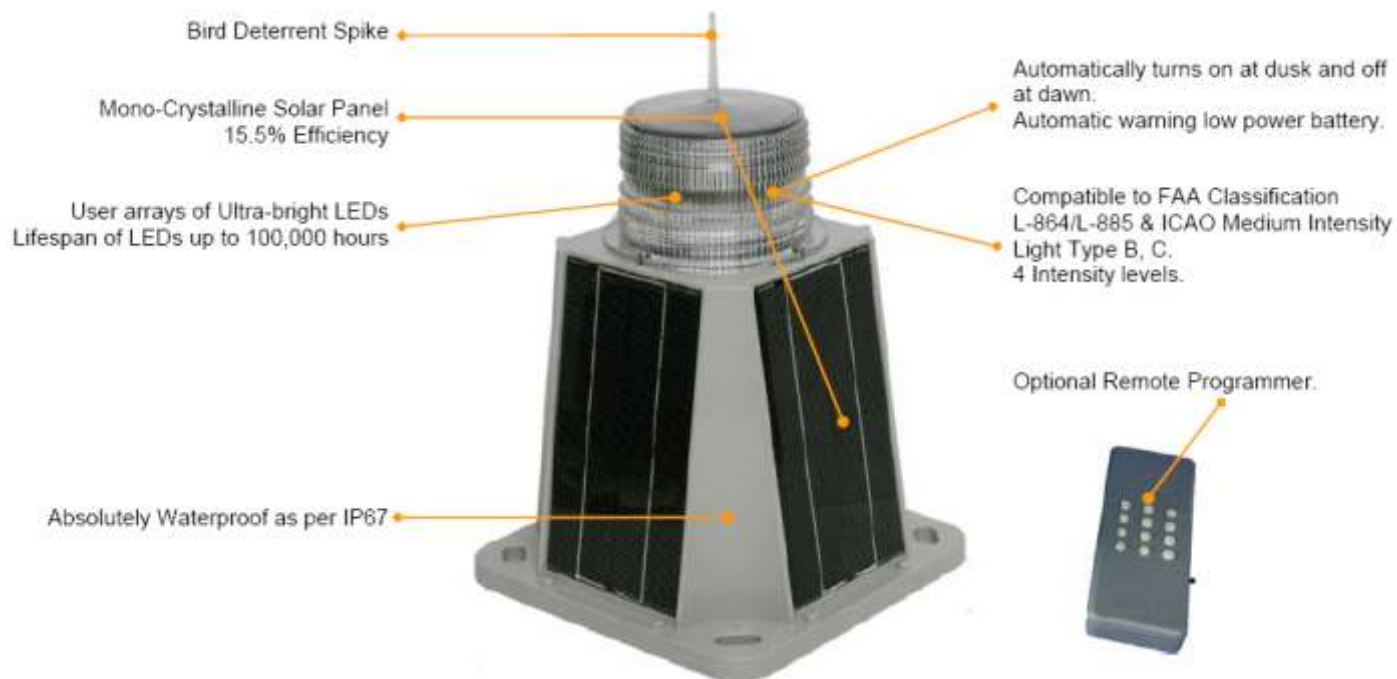

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ



Светодиодная технология:
Длинная жизнь 100.000 часов



Пульт дистанционного управления
для изменения светодиода Уровень освещенности и мерцание



На солнечных батареях :
Не требуется отдельный источник питания



Сверхмощный LiFePO4
аккумулятор



Птичий сдерживающий шип



Технология EEPROM - легкие работы
С такими же настройками даже после Батарея заменена.



Автоматическая работа
На основе световой подсветки



Интегрированное интеллектуальное программное обеспечение для
Автоматическая работа, низкий заряд батареи предупреждение.



До 25 дней автономной работы
аккумулятора



Синхронный режим
GPS (опционально)

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокая светоотдача.

ПОДХОДИТ ДЛЯ



ТЕЛЕКОМ
ПЛОЩАДКИ



JETTY



ПОРТ И МОРЕ
БУЙ





ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЧАСТИ, ДОК




ОТДЫХ
НЕФТЯНОЙ ГАЗ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
БУИ, ПРОБЛЕМЫ

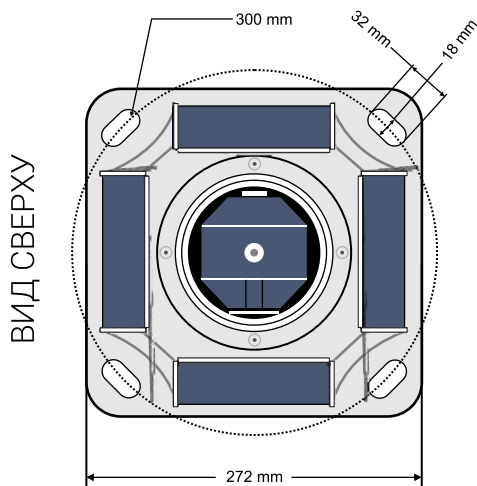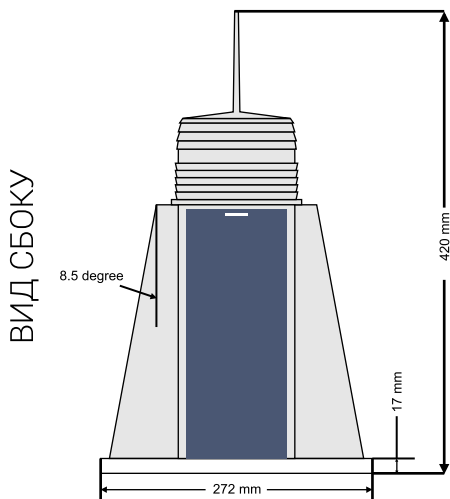

Название модели	NSWL 450
Диапазон просмотра	До 5 морских миль (NM)
Источник света	Ультра яркие светодиоды
Выбор цвета светодиода	Красный / Белый / Янтарный / Синий / Зеленый
Светодиодная жизнь	Прибл. 100 000 часов
Тип отражателя	
Вертикальная дивергенция	9 °
Горизонтальная дивергенция	360 °
Солнечная энергия	Монокристаллический кремний 16,5 Ватт
Операция	
Минимальная автономность	25 дней (12 часов темноты, 12,5% рабочего цикла)
Уровень включения / выключения	4 уровня вкл. / Выкл.
Режимы подсветки	Пользователь настраивается до 256 режимов вспышки (соответствует требованиям IALA)
Контроль	Дистанционное управление (опционально)
Источник питания	
Тип батареи	LiFePO4 Перезаряжаемый сверхмощный (заменяемый пользователем)
Емкость батареи	30 Ач
Физический	
Объективы и материалы корпуса	УФ стабилизированный поликарбонат (линза) и ABS (корпус)
Вес (кг)	5
Монтаж	4 x 16 мм отверстия
Размеры (мм)	Высота - 420; Диаметр - 272
Корпус	IP67 (NEMA 6)
Условия эксплуатации	От -40 ° C до + 80 ° C
Опции	Дистанционное управление ; Синхронизация GPS
Гарантия	3 года

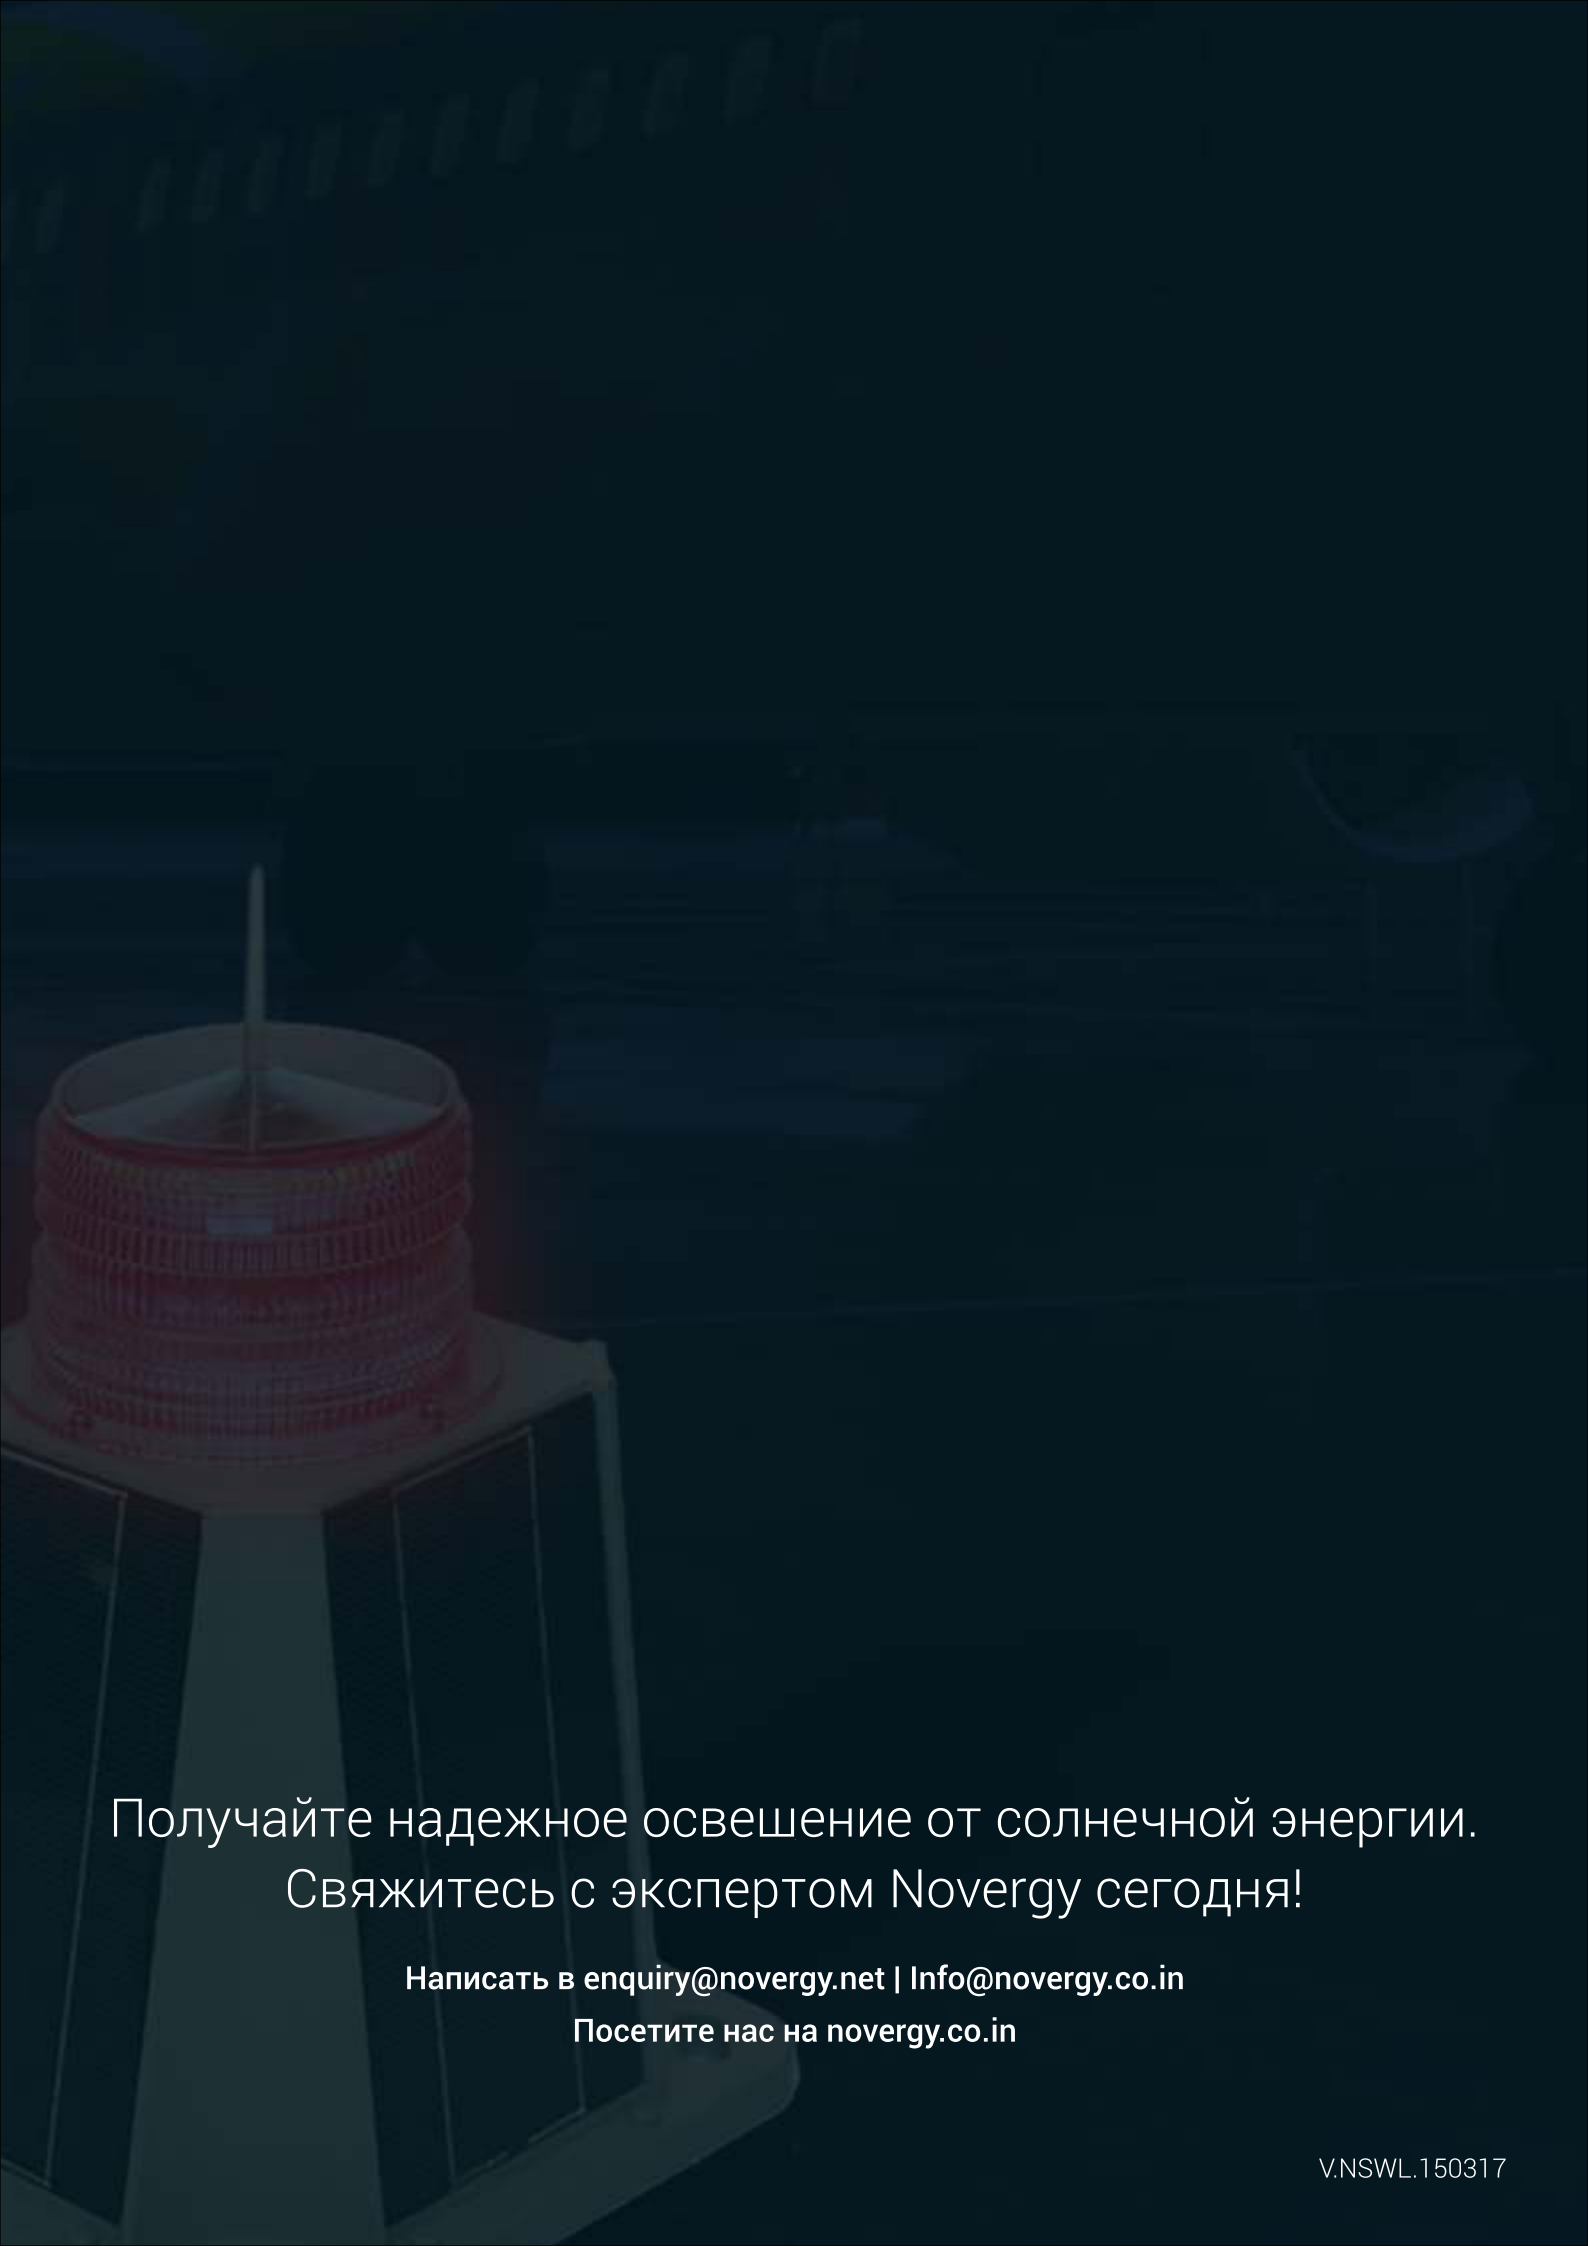

Получайте надежное освещение от солнечной энергии.
Свяжитесь с экспертом Novergy сегодня!

Написать в enquiry@novergy.net | Info@novergy.co.in
Посетите нас на novergy.co.in